

zadavatel:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ: 00241580
E-mail: sedlakova@psary.cz

Dvůr Králové nad Labem, 2.11.2015

Věc: Nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m³“

Na základě Vašich zadávacích podmínek ze dne 23.11.2015 Vám v příloze zasíláme nabídku na dodávku:

Sypač vozovek SVS 1.4 E

SIMED s.r.o.
Slovany 140
544 01 Dvůr Králové n.L.
CZ64827496

Ing. Jaroslav Bíl
jednatel společnosti

Sypač vozovek SVS 1.4 E

Sypač vozovek SVS je určen pro posyp komunikací inertním a chemickým posypovým materiálem. Regulační systém umožňuje nastavení posypové dávky (množství na 1m²) a šířky rozhozu bez závislosti na pojezdové rychlosti. Při zapnutí zkrápění chemického posypového materiálu solankou (*na přání*) je udržován konstantní poměr dávky soli a solanky.

Nástavba je vyrobena ve variantě E - elektrické ovládání regulace uvnitř kabiny

Popis sypače vozovek SVS

Sypačová nástavba vozovek se dodává jako celek, který je možný montovat na ložnou plochu korby nosiče, nebo s pomocným rámem přímo na rám nosiče místo sklápěčkové korby.

Montáž a demontáž se provádí:

- pomocí jeřábu
- pomocí mechanicky výškově stavitelných odstavňných noh

Korba sypače je svařena ve tvaru násypky, pod kterou je nosný rám s možností uchycení odstavňných noh. Posypový materiál je z násypky dopravován k rozmetacímu talíři hydraulicky hnaným dávkovacím šnekem. Posypový materiál je od dopravního šneku dopravován k rozmetacímu talíři pomocí skluzu rozmetadla. Do korby sypače je možnost vsazení ochranného násypného síta (povinné dle EN 13021), které slouží k zachycení cizích těles v posypovém materiálu při plnění a zvýšení bezpečnosti práce – *na přání*. Korba je zakryta dvoudílnou odklápěcí střešou chránící posypový materiál před povětrnostními vlivy – *na přání*.

Na zadní straně korby je umístěna skříň řídících ventilů, která chrání před povětrnostními vlivy řídící a regulační prvky.

Skluz rozmetadla je délkově nastavitelný, což nám umožňuje nastavit správnou výšku rozmetacího talíře nad vozovkou pro libovolný nosič. **Skluz rozmetadla společně s rozmetacím talířem je vyroben kompletně z nerezového materiálu** a lze jej nastavit do přepravní (odklopeno nahoru) nebo pracovní polohy (sklopeno dolů). V pracovní poloze můžeme spodním skluzem natáčet, a tím měnit obrazec posypu-asymetrii. Celé rozmetadlo je zkonstruováno dle požadavků EN 13021-zvedání obsluhou kpl. rozmetadla pomocí plynové vzpěry apod.

Rozmetací talíř slouží k pravidelnému rozhozu posypového materiálu na vozovku a je poháněn rotačním hydromotorem. Nežádoucímú úletu posypového materiálu brání kryt rozmetacího talíře.


Odzkoušení nástavby-montáž ve firmě SIMED s.r.o., Dvůr Králové nad Labem zdarma – nutné přistavit podvozek.

Regulační systém umožňuje nastavení posypové dávky (množství na 1m^2) a šířky rozhozu **bez závislosti na jezdové rychlosti**. Volba uvedených parametrů posypu se provádí pro předpokládanou rychlost z dávkovacího diagramu.

Toto nové elektrické řízení dávky a šířky posypu bez závislosti na jezdové rychlosti umožňuje proti konkurenčním malým sypačům i **nouzový ruční provoz**, tzn., že při poruše můžete ručně dávkovat.

Technické parametry:

Typ	SVS 1.4	
Objem	1.4 m ³	
Šířka posypu	1 - 6 m	
Dávkování	sůl 5 – 40	inert 50 - 300 g/m ²
Hmotnost (bez solanky)	409 kg	
Pohon	hydraulický	
Doprava materiálu	šnek	

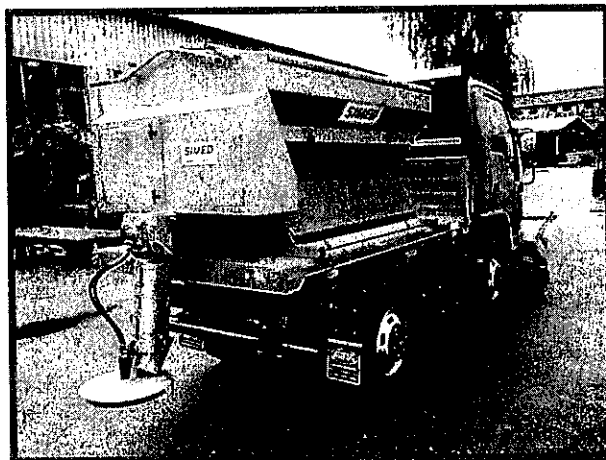

Cenová nabídka:	Cena bez DPH	Cena s DPH
-----------------	--------------	------------

Sypač vozovek SVS 1.4 E

Kč 142.000,-

Kč 171.820,-

Technické parametry dle zadávacích podmínek:

- Elektrické ovládání pomocí ovl. panelu v kabině vozidla
- kompletní nerezové rozmetadlo
- výstražný maják
- osvětlení rozmetadla
- upevňovací řetězy pro montáž do korby nosiče

Příslušenství k sypači vozovek na přání zákazníka – mimo zadávacích podmínek:

Odklopná střecha	doporučujeme	9 500,0 Kč
Ochranné síto	doporučujeme(povinné dle EN 13021)	5 500,0 Kč
Odstavné nohy		11 000,0 Kč

Dodací termín:

50. kalendářní týden roku 2015 (max. 11.12.2015)
Ceny jsou stanoveny EX WORK SIMED DKnL.

Záruční podmínky:

záruční doba 24 měsíců

Renáta Sedláková

Od: Miroslav Pitra - Simed s.r.o. <pitra@simed.cz>
Odesláno: 2. listopadu 2015 9:44
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: SIMED nabídka do VŘ "dodávka sypače"
Přílohy: VŘ OU PSÁRY_sypač SVS 1.4 E_2.11.15.pdf

Vážená paní Sedláková,
v návaznosti na Vaši výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „ *Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m³*“
Vám v příloze zasílám nabídku na sypačovou nástavbu SVS 1.4 E.
Poprosím o potvrzení přijetí naší nabídky, děkuji.

S přáním pěkného dne

Miroslav Pitra
obchodní oddělení
SIMED s.r.o.
Slovany 140
544 01 Dvůr Králové nad Labem

mobil: 725 005 927
e-mail: pitra@simed.cz
<http://www.simed.cz>

